

Nino Intensive

08878 Een uiterst betrouwbaar kinderbed met vier neerlaatbare zijhekkens voor optimale bereikbaarheid.

Frame

- Frame opgebouwd uit stalen ronde buizen.
- Het bedframe rust op 4 designwielen Ø 100 mm met rem.
- Voorzien van 4 geïntegreerde hulzen met spanknop voor serumhouder.

Ligvlaktypes

- 1. Vast ligvlak bestaande uit een metalen frame met een volkunststof plaat, dikte 6 mm.
 - 2. Inclineerbaar ligvlak bestaande uit een metalen frame met een uitneembare volkunststof ligvlakplaat.
 - 3. 2-delig inclineerbaar ligvlak bestaande uit een metalen frame met 2 uitneembare volkunststof ligvlakplaten.
- Inclinatie van het ligvlak mogelijk tot ± 12° m.b.v. 2 tandstroken.
 - Inclineerbaar hoofdsteun tot ± 70°.
 - Beide ligvlakdelen zijn voorzien van een flexibele handgreep die enkel bereikbaar is aan buitenzijde van het bed.

Zijhekkens

- De zijhekkens worden vervaardigd uit ronde stalen buizen.
- De neerlaatbaar zijhekkens glijden over 2 massief stalen geleiders.
- De afstand tussen ronde spijlen bedraagt maximaal 60 mm.
- De ontgrendeling gebeurt d.m.v. een tweehandbediening.
- De zijhekkens kunnen in 3 posities geplaatst worden: laagste stand, tussenstand van 33,5 cm en hoogste stand.

De kinderbedden zijn gebouwd conform de Europese norm EN 716 en voldoen aan de Verordening Medische Hulpmiddelen EU 2017/745.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen

- Type 55 x 100 cm:
a x b: 65 x 110 cm
aanbevolen matrasmaat: 55 x 100 x 8 cm
- Type 70 x 157 cm:
a x b: 80 x 167 cm
aanbevolen matrasmaat: 70 x 157 x 8 cm

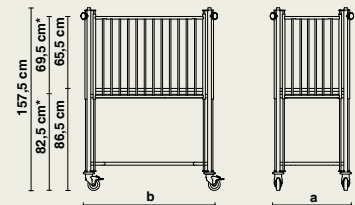

* afmetingen bij een vast ligvlak

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: Staal met epoxy-coating.
- Kunststof:
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud:** zie onze materialenfiches.

Opties

- Inclineerbaar ligvlak.
- 2-delig inclineerbaar ligvlak.
- Brandvertragende anti-urinematras.
- Serumhouder voor plaatsing in hulzen.
- Dubbele zuurstofflessenhouder.
- Leg/monitorbord.
- Linea tweelingwielen Ø 100 mm.

