

Artena Care

03585 Het Artena verpleegbed is een in de hoogte regelbaar bed, dat voldoet aan de hoge eisen qua kwaliteit, design en functionaliteit waarmee zowel de patiënt als het verplegend personeel dagelijks geconfronteerd worden.

Onderwagen

- Kader in rechthoekige buis.
- Stabiele hoog/laag beweging.
- Hoogwaardige designwielen van Ø 125 mm, wiel per wiel geremd.
- Designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme (*).
- Centraal geremde verborgen wielen Ø 50 mm mogelijk d.m.v. kunststof afdekkappen (*).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm (niet met Pollux onrusthekkens).
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische bedfuncties kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie.
- Een vergrendeldoos (*) laat toe om de verschillende functies d.m.v. 1 knop uit te schakelen.

Paneeltypes


- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)
- Neo / Lusso (*)

Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

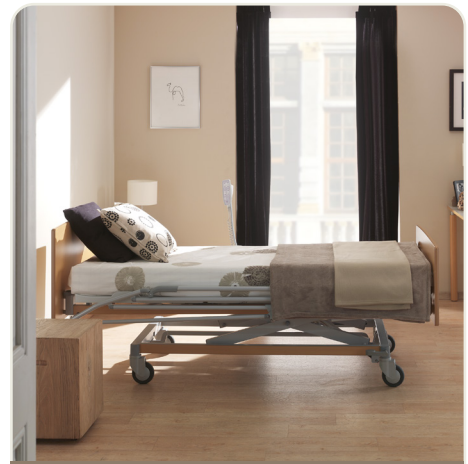

Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
 - Hoogte-variatie ligvlak:
 $\pm 37^*$ cm - ± 80 cm (bij wielen Ø 125 mm)
 $\pm 36^*$ cm - ± 79 cm (bij verborgen wielen)
 - Veilig werkgewicht: 200 kg
 - Gewicht (zonder opties): 120 kg
 - Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
 - Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- (*) Met snelverstelling + 3,5 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, fineer), spaanplaat (gemelamineerd).
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4- delig stalen ligvlak.
- Ligvlak met geperforeerde, uitneembare volkerenplaten.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Puro, Felina of Valentino.
- Stootwielen en/of muurafstandhouder.
- Onrusthekkens.
- Vergrendeldoos (ACL).
- Houten ombouw aan onderwagen en/of ligkader.
- Accessoirehaakjes.
- Batterij.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- Dekenrek.
- Integral S wielen Ø 125 of 150 mm, centraal geremd.
- Verborgen wielen Ø 50 mm, centraal geremd.

(*) Optie



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.